

Accessori per VHF e VHF Portatili / VHF Accessories & Handheld VHF

Icom DS-100 Controller DSC - Classe D



ICOM DS-100- Controller DSC -Classe D

Dispositivo per la sicurezza dei naviganti per l'invio di una chiamata automatica digitale di soccorso. Abbinabile agli apparati Icom IC-M503/E e IC-M401 euro/E e permette di conseguire le funzioni di chiamata - individuale/di gruppo - a tutte le imbarcazioni (emergenza e sicurezza) nonché di emergenza (fuoco a bordo, allagamento, collisione). Il collegamento dell'unità all'apparato avviene tramite il cavo già fornito con l'unità DS-100

ICOM DS-100 - DSC OPTION UNIT for IC-M503.
Optional DSC DS-100 unit for operations DSC D class.
PC programmable with optional software CS-DS100.

Code # 20523- 165 x 80 x 110 mm

Icom HM-134 B Remote Control



Icom HM-134B:

consente la funzione di interfono, incorpora un microfono/altoparlante, è completamente waterproof JIS 7 e dotato di ampio display LCD retroilluminato. Il microfono è completo di cavo estensibile fino a 6 metri, prolungabile fino a 21 metri aggiungendo due cavi OPC-999, opzionali.

Icom HM-134B

HM-134B, waterproof, include a mic/speaker and equipped with a large LCD display. With this unit, all functions of IC-M503, IC-M601 and IC-M601 are possible, including interphonic function. Supplied with 6 meter cable, extensible at 18 meter max. with 2 x OPC-999 optional speaker connection.

Code # 20521- 63,5 x 125 x 31mm

VHF Portatili / VHF/FM Marine Handheld Transceiver



Icom IC-M21 Vhf di classe medio-alta, a tenuta stagna. 5 Watt max RF con il pacco batteria Ni-Cd tipo a slitta di serie, utilizzabili anche pile a secco. Lunga autonomia, selezionando 3 Watt o 1 Watt. Ergonomico, compatto. Ampio display LCD e tastiera retroilluminabili. 22 canali programmabili. Scansione semplificata TAG. Pulsante di regolazione del tono di conferma, regolazione dello Squelch, funzioni Dual e Tri-Watch, tutti i canali internazionali, accesso immediato al canale 16, blocco tastiera, funzione monitor, Power Save, indicazioni stato batteria 4 livelli. Dotazione: caricabatterie (220V) lento da tavolo, clip rotante da cintura.

Icom IC-M21 VHF/FM marine transceiver - The IC-M21 delivers up to 5 watts of RF power. This stylish new product has a number of exciting features, most notably waterproofing equivalent to JIS 7 standard. The IC-M21 is Ultralim and waterproof and it has an abundance of features including dual and tri watch, tag and priority scanning, an adjustable button beep tone level, signal strength indicator and a Sub-channel display. Each radio is supplied with BC-150 charger, BP-223 battery case with BP-224 Ni-Cd battery pack, belt clip, handstrap and a handbook.

Code # 20544 - 61 x 135 x 41mm



Icom IC-M90E Vhf marino e PMR professionale, a tenuta stagna. Ampia tastiera di facile uso, anche con i guanti e display LCD ad ampio angolo di visuale, entrambi retroilluminabili. Operativo anche in PMR, con 100 canali programmabili, con toni CTCSS/DTCS. Pacco batteria al Ni-Cd di tipo a slitta di serie. Funzione Vox per l'utilizzo a mani libere con una cuffia/microfono opzionale. Squelch dinamico. Accesso istantaneo canale 16, Dual e Tri-Watch non disponibile in PMR, segnali acustici non programmabili, Power Save, funzione di autodiagnosi. Dotazioni: caricabatterie (220V) da tavola, clip da cintura.

Icom IC-M90E

The IC-M90E is a heavy-duty commercial grade waterproof marine land mobile VHF transceiver and it includes not only marine channels but also VHF land mobile channels. Many new features allow you to customize the settings to meet the individual requirements for professional use. When connected to the optional headset, the built-in VOX capability allows you hands-free operation. Power: 5W of RF, selectable 3W and 1W too. The IC-M90E offers highly reliable waterproofing tough waterproof construction for heavy duty use. The IC-M90E has VOX capability. Up to 100 programmable channels are available. Moreover: auto scan, optional waterproof speaker microphone, dual watch/Tri-watch, beep sounds programmable, SMA type flexible antenna, 2 step power save mode, self check function, optional battery case, BP-223.

Code # 20540 - 65 x 145 x 44mm



Icom IC-M31

Vhf di classe media completamente stagno. Display LCD di facile lettura e tastiera retroilluminabili. 22 canali illuminabili, tutti i canali internazionali, 5 Watt di potenza RF max, con il pacco batterie Ni-Cd di serie tipo a slitta, selezionabile 1 Watt per comunicazioni locali. Autonomia operativa 7,5 ore uso continuo. Power Save, modo Set per impostazioni toni acustici, retroilluminazione, scansione ecc, funzione di autodiagnosi, Dual-Watch, scansione rapida TAG, funzione monitor, accesso immediato canale 16, blocco tastiera, indicazione stato batteria. Dotazioni: caricabatterie (220V) lento da tavolo, clip da cintura.

Icom IC-M31 VHF/FM marine transceiver

Output power level setting automatically adjusts according to attached power source. Ni-Cd battery pack: Hi: 5W / Low: 1W Alkaline battery case: Hi: 3W / Low: 1W. JIS7 equivalent water-resistant construction, large LCD drop-in desktop. Its standard accessories are: BP-224: Ni-Cd battery pack, BC-150: Battery charger, BC-147E: AC adaptor for BC-150, MB-68: Belt clip, Antenna, Hand strap.

Code # 20532 - 61 x 135 x 41mm



A2E Navy-02

Potenza d'uscita: 0,6 oppure 5,0 W. In dotazione troverete la batteria 12V - 600mAh al Ni-Mh. Il A2E Navy-02 è dotato di commutatore per il canale 16 di emergenza, circuito di controllo PLL, regolazione dello squelch, commutatore di banda, tasto di blocco tastiera. Inoltre: pulsante di chiamata e selezione potenza alta/bassa, indicatore di batteria scarica, schermo retro illuminato e 10 canali memorizzabili.

A2E Navy-02 VHF marine transceiver

Power Output: 0,6 or 5,0 W. It is supplied with 12V-600mAh Ni-Mh battery pack, emergency Channel 16 Switch, PLL (Phase Lock Loop) Controlled Circuitry, Squelch Adjustment, Key Lock, call Button, high/Low Power Selection, Battery Low Indicator. Moreover A2E Navy-02 is endowed with Battery Charger, backlight LCD Display and 10 Memory Channels.

Code # 20530 - 60 x 135x 40mm




Icom IC-M87: Vhf marino e PMR professionale. Costruzione robustissima a norme MIL STD 810, completamente stagno. Semplicità d'uso con ampio display LCD e tastiera retro illuminati. Tutti i canali internazionali in banda marina e 22 programmabili in modo PMR. Sistema di segnalazione CTCSS/DTCS in modo PMR. 12,5 Khz PMR Vhf, 25 Khz in banda marina. Dual e Tri-Watch. 5 Watt di RF con pacco batterie agli ioni di litio in dotazione, selezionabili 3W e 1W, autonomia fino a 15 ore di uso continuo. Accesso immediato al canale 16, funzione TAG, tasto Monitor per l'esclusione Squelch, Power Save, avvio automatico della ricerca, blocco tastiera, tono di conferma programmabile per ogni tasto, indicazione stato batteria in 4 livelli, funzione autodiagnosi. In dotazione caricabatterie da tavolo (220V), clip snodabile da cintura.

Icom IC-M87 - marine & pmr handheld transceiver water - proof JIS 7: JIS-7 level waterproof. Dual/Tri watch in Marine mode Switchable Wide / Narrow channel spacing. Optional battery case (AA (R6) x 5 cell type). 22 program - mable (by computer) channels available. Standard Li-ion battery pack (7.2V/1700mAh) Rugged compact and lightweight body (280 gr. with pack). Standard accessories: BC-152: Stand-type Slow Battery Charger for use with BC-147E, BC-147E: AC Adaptor (120/230V 230mAh), BP-227: 7.4V/1100mAh Li-ion Battery Pack, FA-S59V: Antenna (Helical)

Code # 20543 - 62 x 97 x 36mm

Cavi di Alimentazione 12 V

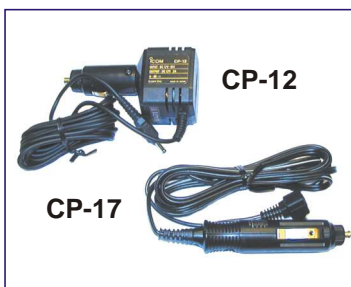

Icom CP-12

Alimentatore 12V per Navy -01.

Icom CP-12

Cigarette lighter cable 12 V for Navy 01.
Code # 20541

Icom CP-17L

Alimentatore 12V per Icom: M31, M21, M1, M87.

Icom CP-17L

Cigarette lighter cable for 12VDC, for M 31, M 21, M1, M87.
Code # 20533

Lafayette SP-119 Altoparlante esterno: Fornito di cavetto 2 metri intestato con spinotto audio (Ø 3.5 mm) e staffa di fissaggio. Dimensioni: 80 (L) x 65 (H) x 55 (P) mm.

Lafayette SP-119 Mobile Speaker: 2 meters cable with audio plug (Ø 3.5 mm) and mounting bracket. Size: 80 x 65 x 55 mm.

Code # 20549

